


Der Grabenräumlöffel ist das perfekte Arbeitswerkzeug für die Entnahme, Verladung und Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Grabenräumung, Planierung und Begradigungsarbeiten von Trassen, Banketten und Rasenflächen sowie die Anlage von Graben-, Mulden- und Hangböschungen sind weitere Anwendungen für die der DC-L Grabenräumlöffel ideal geeignet ist. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock und in beide Richtungen aufnehmbar. Der Löffel kann so als Tief- und Hochlöffel genutzt werden (außer DC01L).
Andere Adapter auf Anfrage.




DC08L SYM

- ▷ Rückwärtige Schneidkante standardmäßig (DC02L-DC12L).
- ▷ Langgezogener Löffelboden für leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.
- ▷ Langlebig durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Für mehr Flexibilität auch in Verbindung mit einem schwenkbaren Schnellwechsler nutzbar.
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO** Produkt erhältlich!
TO GO Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO** Lieferkonditionen entsprechen!


Grabenräumlöffel DC-L

Typ		Volumen ISO 7451 (m³)	Schnitt- breite (mm)	Eigen- gewicht (kg)	Adapter- typ	Dienstgewicht Bagger (t)
DC01L-080	TO GO ▶	0,040	800	35	KSW01	0,5 - 1
DC01L-100		0,050	1.000	40	KSW01	0,5 - 1
DC02L-085 SYM		0,077	850	75	KSW01 SYM	1 - 1,8
DC02L-100 SYM	TO GO ▶	0,092	1.000	86	KSW01 SYM	1 - 1,8
DC02L-120 SYM		0,117	1.200	103	KSW01 SYM	1 - 1,8
DC03L-085 SYM		0,077	850	76	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-100 SYM	TO GO ▶	0,092	1.000	88	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-120 SYM		0,117	1.200	99	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC05L-100 SYM		0,150	1.000	107	KSW03 SYM	2,6 - 5
DC05L-120 SYM	TO GO ▶	0,180	1.200	117	KSW03 SYM	2,6 - 5
DC05L-140 SYM		0,208	1.400	129	KSW03 SYM	2,6 - 5
DC06L-100 SYM		0,160	1.000	107	KSW03 SYM	4,5 - 6
DC06L-120 SYM		0,200	1.200	117	KSW03 SYM	4,5 - 6
DC06L-140 SYM	TO GO ▶	0,240	1.400	129	KSW03 SYM	4,5 - 6
DC06L-150 SYM		0,260	1.500	135	KSW03 SYM	4,5 - 6
DC08L-140 SYM		0,270	1.400	203	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-150 SYM	TO GO ▶	0,280	1.500	217	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC10L-150 SYM	TO GO ▶	0,350	1.500	225	KSW08 SYM	8 - 10
DC12L-160 SYM		0,440	1.600	349	KSW08 SYM	10 - 12

Lieferumfang: Grabenräumlöffel, rückwärtige Schneidkante (DC02L-DC12L), Adapterrahmen für L-Lock



DC02L SYM

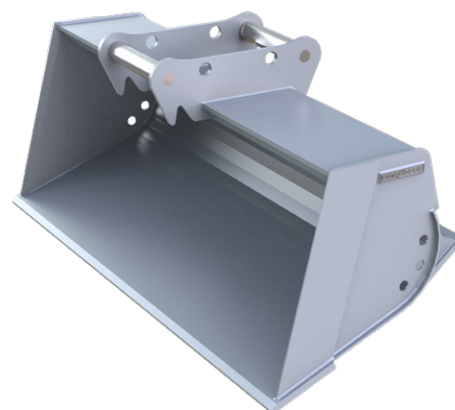

DC10L SYM

Grabenräumlöffel System L-Lock 10 - 23t

DC-L

Der Grabenräumlöffel ist das perfekte Arbeitswerkzeug für die Entnahme, Verladung und Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Grabenräumung, Planierung und Begradigungsarbeiten von Trassen, Banketten und Rasenflächen sowie die Anlage von Graben-, Mulden- und Hangböschungen sind weitere Anwendungen für die der DCL Grabenräumlöffel ideal geeignet ist. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.



DC15L

- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als zusätzlicher **Verschleißschutz**.
- ▷ **Konische Bauform** mit 2° Verjüngung auf jeder Seite.
- ▷ **Entwässerungslöcher** auf beiden Seiten.
- ▷ **Leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität**.
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen für den Löffelboden (400HB).
- ▷ Für **mehr Flexibilität** auch in Verbindung mit einem **schwenkbaren Schnellwechsler nutzbar**.

Grabenräumlöffel


Typ	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnitt- breite (mm)	Eigen- gewicht (kg)	Adapter- typ	Dienstgewicht Bagger (t)
DC15L-180	0,44	1.800	437	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,50	2.000	476	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,60	1.800	465	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,65	2.000	506	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,90	2.000	661	KSW21	19 - 23

Lieferumfang: Grabenräumlöffel, KSW-Adapter für L-Lock

Schwenklöffel System L-Lock 10 - 35t

TB-L

Die hydraulischen Schwenklöffel mit liegendem Zylinder sind ideal für alle gängigen Arbeiten im Erd- und Strassenbau. Dank der extremen Schwenkbarkeit von 2 x 45° sind sie besonders für das Planieren und Begradigen sowie für die Anlage von Graben-, Mulden- und Hangböschungen im GaLaBau geeignet. Andere Adapter auf Anfrage.

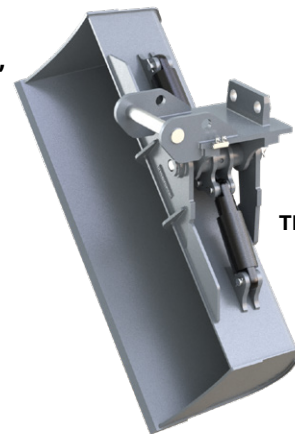

TB19L

- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als zusätzlicher **Verschleißschutz**.
- ▷ **Konische Bauform** mit 2° Verjüngung auf jeder Seite.
- ▷ **Entwässerungslöcher** auf beiden Seiten.
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen für den Löffelboden (400HB).
- ▷ **Leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität**.

Schwenklöffel mit Hydraulikzylinder

Typ	Schwenk- bereich	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnitt- breite (mm)	Eigen- gewicht (kg)	Adapter- typ	Dienstgewicht Bagger (t)
TB15L-180	2 x 45°	0,44	1.800	599	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0,50	2.000	626	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0,60	1.800	627	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0,65	2.000	656	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0,70	2.200	694	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0,90	2.000	871	KSW21	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	1,00	2.200	915	KSW21	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1,22	2.000	1.161	KSW21	23 - 28
TB35L-220	2 x 45°	1,43	2.200	1.550	KSW21	26 - 35

Lieferumfang: Schwenklöffel, Hydraulikzylinder, KSW-Adapter für L-Lock