


L'unité d'entraînement **HPXdrive Standard** est un outil tout terrain idéal pour les travaux journaliers. Les avantages de la technologie **HPXdrive** - particulièrement la force de fermeture constante et le design compact - se portent garant pour la durée de vie augmentée et la rentabilité.

Le rotator standard pour l'unité **HPXdrive Standard** est le rotator **KINSHOFER** flasqué type KM 04 F140-30V. Au cas où un changement rapide avec un crochet fixe est nécessaire, l'**HPXdrive Standard** peut être livrée avec le rotator à tenon **KINSHOFER** type KM 04 S - en combinaison avec le système de changement rapide KM 505 ou une pièce de réduction type KM 502.

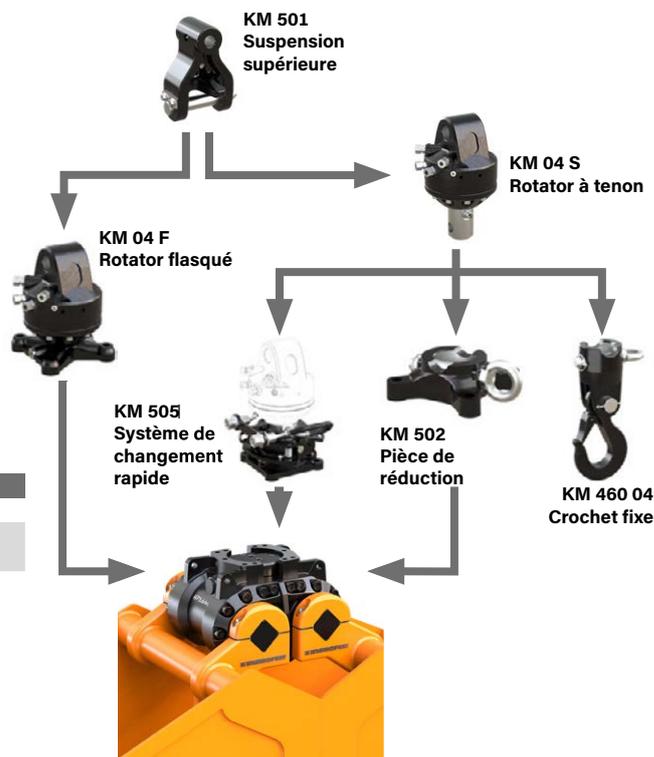

Technische Daten **HPXdrive Standard**:

Couple de rotation (avec 26 MPa):	12000 Nm
Pression de service pour débit:	26 MPa (260 bar) pour max. 75 l/min 26 - 37 MPa (260 - 370 bar) pour max. 40 l/min

HPXdrive Standard avec rotator flasqué HPX-SD-04F-30V

Contenu de l'offre : suspension supérieure KM 501 4500, rotator KM 04 F140-30V, unité **HPXdrive Standard** avec limiteurs de pression et clapet anti retour piloté simple

Poids : 160 kg

Hauteur : 480 mm



HPXdrive Standard/502 mit Zapfenmotor und Reduzierstück HPX-SD-502

Contenu de l'offre : suspension supérieure KM 501 4500, rotator KM 04 S, pièce de réduction KM 502 4500, 2 flexibles hydrauliques courts KM 203 01, l'unité **HPXdrive Standard** avec limiteurs de pression et clapet anti retour piloté simple

Poids : 165 kg

Hauteur : 535 mm



HPXdrive Standard/505 mit Zapfenmotor und Schnellwechselsystem HPX-SD-505

Contenu de l'offre : suspension supérieure KM 501 4500, rotator KM 04 S, système d'accrochage rapide KM 505, 2 flexibles hydrauliques courts KM 203 01, l'unité **HPXdrive Standard** avec limiteurs de pression et clapet anti retour piloté simple

Poids : 170 kg

Hauteur : 575 mm

Remarque : pour l'usage intensif nous recommandons le dispositif d'accrochage rapide KM 505 HD en combinaison avec rotateur KM 04 S68-30US



L'unité d'entraînement **HPXdrive Standard** peut être utilisée seulement avec des rotators et des coquilles **KINSHOFER**.

Simplement en enlevant huit vis d'assemblage et en l'espace de quelques minutes l'unité d'entraînement **HPXdrive Standard** peut être équipée des solutions différentes, par exemple benne preneuse, benne preneuse universelle, grappin à rocs, grappin à bois, grappin agricole et forestier. Des coquilles pour des solutions spéciales sont disponibles sur demande.

Les kit d'échange sont livrés avec des clavettes de maintien qui tiennent les coquilles en position pour une repose facile de l'unité d'entraînement.



Contenu de l'offre : coquilles interchangeables, dents amovibles vissées (pour KM 604HPX, KM 626HPX), kit d'échange

Type	Contenance (litres)	Largeur (mm)	Ouverture max. (mm)	Nombre dents / fourchons	Poids (kg)
------	------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	---------------

Coquilles interchangeables de benne preneuse - KM 604HPX



KM 604HPX-200S	200	400	1395	4	130
KM 604HPX-250S	250	500	1395	4	145
KM 604HPX-325S	325	600	1395	6	160
KM 604HPX-350S	350	650	1395	6	165
KM 604HPX-450S	450	800	1395	6	180

Coquilles interchangeables de benne preneuse de petit volume - KM 626HPX



KM 626HPX-95S	95	400	900	4	90
KM 626HPX-100S	100	450	900	4	95
KM 626HPX-150S	150	600	900	6	120

Coquilles interchangeables de benne preneuse universelle - KM 604U HPX



KM 604U HPX-250S	250	570	1595	-	215
KM 604U HPX-300S	300	670	1595	-	235
KM 604U HPX-400S	400	820	1595	-	255
KM 604U HPX-500S	500	1020	1595	-	285

Coquilles interchangeables de grappin à rocs - KM 613HPX



KM 613HPX-0,16S	0,16 m ²	400	1230	-	75
------------------------	---------------------	-----	------	---	----

Coquilles interchangeables de grappin à bois - KM 632HPX



KM 632HPX-0,16S	0,16 m ²	400	1225	-	75
------------------------	---------------------	-----	------	---	----

Coquilles interchangeables de grappin agricole et forestier - KM 641HPX



KM 641HPX-0,2S	0,20 m ²	670	1200	7	95
KM 641HPX-0,4S	0,40 m ²	940	1695	7	160

Remarque : L'unité d'entraînement **HPXdrive Standard** peut être utilisée seulement avec des rotators et des coquilles **KINSHOFER**.