

La robusta forca per pallet KM 415 con compensazione del baricentro caricata a molla può essere facilmente adattata a diversi carichi, con profondità di immersione e distanza tra denti regolabili.

- ▷ **Efficiente movimentazione** di tanti tipi di carichi diversi, che rende possibile operazioni economiche e che necessitano di un solo operatore, grazie al passaggio automatico del KM 415 a una posizione predeterminata. Le molle di compressione riportano lo scivolo nella posizione iniziale.
- ▷ **Altezza della gola regolabile in passaggi**, da 1.050 mm a 1.650 mm con un perno di blocco.
- ▷ **Distanza tra i denti regolabile in passaggi**, da 345 mm a un massimo di 975 mm con un perno di blocco.



Forca per pallet KM 415

Tipo	Capacità di carico (kg)	Altezza N (min./max.) (mm)	Lunghezza denti L (mm)	Distanza denti Z (min./max.) (mm)	Dimensioni denti (larghezza x altezza) (mm)	Baricentro (mm)	Peso (senza rotatore) (kg)
KM 415-2000-500	2.000	1.050 - 1.650	980	345 - 940	100 x 35	500	155
KM 415-2500-500	2.500	1.050 - 1.650	980	355 - 945	90 x 40	500	180
KM 415-2000-600	2.000	1.050 - 1.650	1.150	355 - 945	90 x 40	600	200
KM 415-2500-600	2.500	1.050 - 1.650	1.150	385 - 975	100 x 45	600	225


Il set è composto da: forca per pallet, catena di protezione KM 460 01, 2 elementi catena per l'attacco

Nota bene: per il sollevamento di materiale sfuso, è obbligatorio l'uso di una griglia o rete di protezione (EN 13155). Funzioni di compensazione automatica del baricentro con un peso da 250 a 500 kg circa.

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 460 (1.100x1.100)	griglia di protezione per carichi fino a 2.000 kg - dimensioni: 1.100x1.100x1.500 mm
KM 460 (1.300x1.300)	griglia di protezione per carichi fino a 2.000 kg - dimensioni: 1.300x1.300x1.500 mm
KM 04 S	rotatore ad albero KINSHOFER - capacità di carico fino a 4.500 kg
KM 460 03 (KM 04 S)	collegamento dell'attacco rigido con perno per rotatore KM 04 S

Disegni tecnici

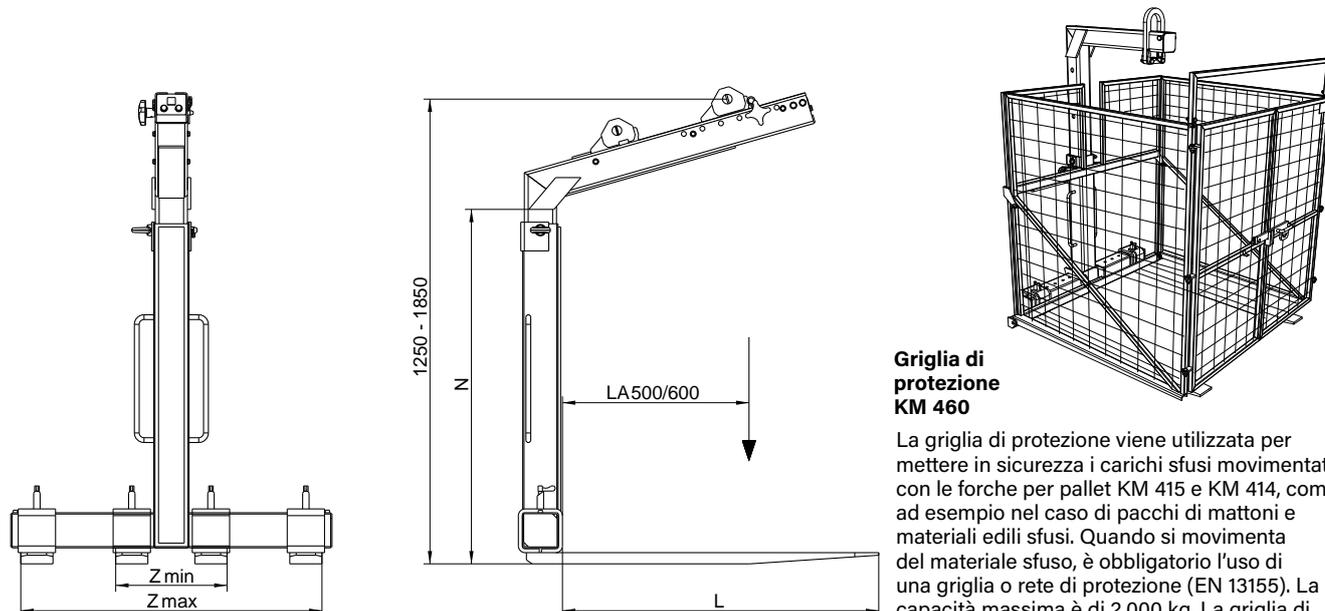

Griglia di protezione KM 460

La griglia di protezione viene utilizzata per mettere in sicurezza i carichi sfusi movimentati con le forche per pallet KM 415 e KM 414, come ad esempio nel caso di pacchi di mattoni e materiali edili sfusi. Quando si movimentano del materiale sfuso, è obbligatorio l'uso di una griglia o rete di protezione (EN 13155). La capacità massima è di 2.000 kg. La griglia di protezione può essere montata in pochi minuti e, pertanto, si adatta senza alcun problema a qualsiasi cantiere.