

Le nuove pinze da demolizione e smistamento con **HPXdrive** a bassa manutenzione - lo strumento universale per operazioni di demolizione e smistamento leggere di ogni tipo.

- ▷ **HPXdrive** - il concetto rivoluzionario per le pinze a funzionamento idraulico!
La rotazione dei bracci della pinza è generata da due alberi cavi che si muovono in direzione una opposta all'altra e sono dotati di filettatura ad elica, azionati idraulicamente da un singolo pistone. **Cilindro idraulico non necessario!**
- ▷ **Ciclo di vita più lungo del 50%**. L'unità di trasmissione lavora in un bagno d'olio permanente - nessuna lubrificazione necessaria. Resistente allo sporco e agli urti grazie al suo design compatto.
- ▷ **Design della chela nuovo e migliorato!** La superficie delle chele perforata consente il passaggio di polvere e ghiaia fine - senza pezzi più grandi che bloccano il sistema di filtro della chela.
- ▷ Include il rotatore piatto da 15 t con **rotazione continua a 360°** per un posizionamento preciso!
- ▷ **Forza di chiusura costante** (15,3 kN a 26 MPa) durante tutta l'operazione.
- ▷ Diverse applicazioni possibili, grazie al semplice **sistema di scambio delle chele**.
- ▷ Robusta, grazie all'uso di acciaio 500 HB per le lame. **Lame utilizzabili su entrambi i lati**.



Pinza da demolizione e smistamento D09HPX

Tipo	Larghezza (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Volume (l)	Peso (kg/lbs)	Capacità* (kg)
D09HPX-50	520	1545	1061	220	415	2500

*) la capacità di carico indicata dipende dalle caratteristiche del carico (superficie, larghezza ecc.).

Il set è composto da: pinza da demolizione e smistamento, rotatore **KINSHOFER**, valvola di non ritorno, piastre di usura

Rotatore **KINSHOFER**

Integrato in una singola unità con l'**HPXdrive**, niente più tubi di collegamento. Rotazione continua. Protezione dai sovraccarichi assicurata dalle valvole di sovrappressione.

Tipo	Dimensione superiore (disposizione fori/Ø fori) (mm)	Coppia (Nm)	Momento flettente max. (Nm)
KM 15 F273/273	10 x M16 / Ø 273	2000	50000


Accessori

Tipo	Descrizione
KM 691 8t	piastra adattatore per soluzioni specifiche - fino a 8 t
KM 690 8t	adattatore per montaggio rigido - fino a 8 t
OQ45/4 rigid	adattatore imbullonato per OilQuick OQ45 - da 5 t/11.000 lbs a 12 t
KSW08 rigid	adattatore imbullonato per sistema L-Lock KMS08L/KHS08L per montaggio rigido - fino a 12 t
	adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta
KM 980-2 2t-8t c	elettrovalvola per circuito aggiuntivo, fino a 26 MPa, incl. parti e montaggio
KM 685 05-D06/09-A06/09	4-Grip per D06/A06 (capacità di carico: 600 kg) e D09/A09 (capacità di carico: 900 kg)

Requisiti della macchina portante

Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 32 MPa (320 bar)/pressione interna 26 MPa (260 bar)
Capacità pompa consigliata (apertura/chiusura):	40 - max. 75 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa consigliata (rotazione):	20 - max. 50 l/min

Disegno tecnico

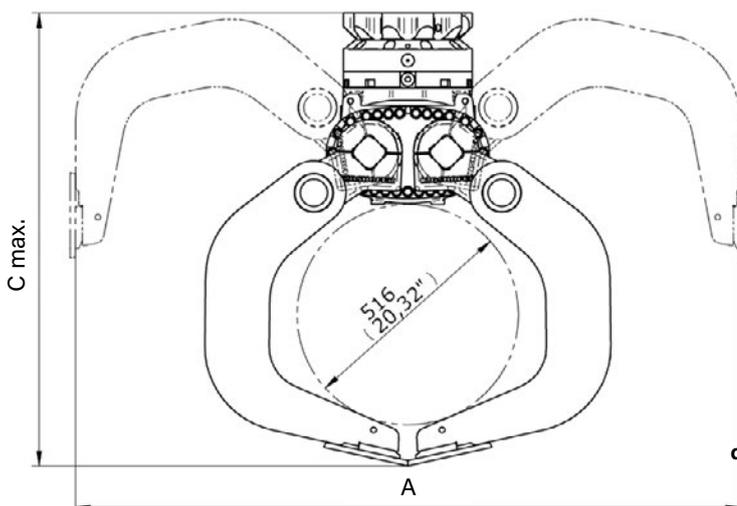

dispositivo di presa 4-Grip facoltativo, qui montato su D09HPX



Estensione gratuita della garanzia
kinshofer.com/service