

## Parti aggiuntive e di piccole dimensioni


### Accessori




#### Tipo

#### Descrizione

<b>KM 685 05-D02-A02</b>	4-Grip per pinze D02H e A02H (capacità di carico max. 750 kg). Al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza
<b>KM 685 05-D04-A04</b>	4-Grip per pinze D04/A04 (capacità di carico max. 750 kg). Al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza
<b>KM 685 05-D06/09-A06/09</b>	4-Grip per pinze D06/09 e A06/09 (capacità di carico max. 750 kg). Al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza

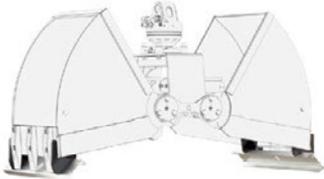

<b>KM 685 05*</b>	adattatore per rotaie di compressione per pinze a C (capacità di carico max. 250 kg). Al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza
<b>KM 381 09 (720)</b>	rotaie di compressione, lunghezza 720 mm
<b>KM 381 09 (1.000)</b>	rotaie di compressione, lunghezza 1.000 mm

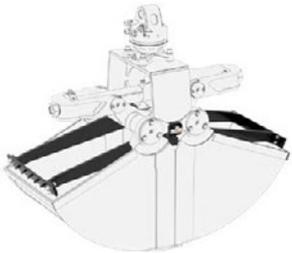


<b>KM 680 1t-4t*</b>	raschiatore
<b>KM 680 5t-8t*</b>	raschiatore
<b>KM 680 9t-12t*</b>	raschiatore
<b>KM 680 C12/18VE*</b>	raschiatore

\*al momento dell'ordine, specificare la lunghezza della pinza



<b>KM 685 06E hook</b>	gancio saldato
<b>KM 685 06E hook set 2</b>	ganci saldati, set con 2 pezzi

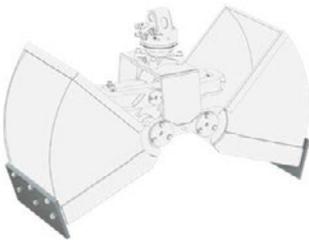


<b>KM 685 07E set</b>	set piastra di usura per proteggere le lame
-----------------------	---



<b>KM 685 08 HPX-450E</b>	prolunga per scavo per costruzione generale lunghezza: 450 mm; peso: 60 kg
---------------------------	---

<b>KM 685 09E-A02-A09</b>	piastre laterali imbullonate per pinze A02 a A09 (al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza)
---------------------------	--



<b>KM 980-2 2t-8t c</b>	elettrovalvola per circuito dell'olio aggiuntivo, fino a 26 MPa (260 bar), incl. parti e montaggio
-------------------------	---

Facile da montare e da utilizzare per i tuoi lavori: ecco il nostro nuovo 4-Grip, pensato per le benne da demolizione e smistamento della Serie D (fino a un peso operativo di 9 t), nonché per le nostre pinze multiuso della Serie A fino a 9 t. Il dispositivo è facilmente imbullonato sulle chele e permette di afferrare parti in cemento, cordoli ecc. senza problemi.

Grazie alla sua speciale cinematica, sarà possibile afferrare gli oggetti non solo quando si chiudono le chele, ma anche mentre esse si aprono. Gli anelli dell'albero possono essere caricati e scaricati in modo facile, veloce e senza danneggiarli!

- ▷ **Soluzione economica**, dal momento che si tratta solamente di un accessorio che aumenta la flessibilità dell'attrezzatura.
- ▷ **Design robusto**.
- ▷ **I rulli di compressione in plastica** evitano che il materiale da afferrare possa danneggiarsi.
- ▷ **Montaggio e rimozione semplice e veloce** direttamente in sito.
- ▷ **Peso aggiuntivo contenuto**: solo 28 kg in totale.
- ▷ **Alta capacità di carico**:
  - per A02HPX/D02HPX: 350 kg
  - per A04H/A04HPX e D04H/D04HPX: 600 kg
  - per A06H/A06HPX e D06H/D06HPX: 600 kg
  - per A09H/A09HPX e D09H/D09HPX: 900 kg



**Preso precisa di  
oggetti molto stretti**



**Preso delicata  
su superfici lisce**




**Preso interna sicura  
senza riattrezzaggio**



## Parti aggiuntive e di piccole dimensioni

### Accessori

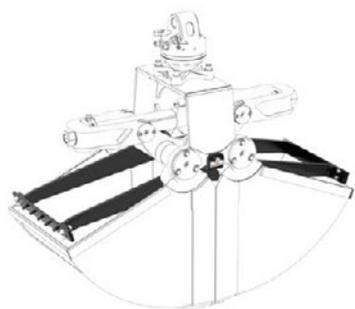

Tipo Descrizione

**KM 680 C12/18VE\*** raschiatore

**KM 680 C25VE\*** raschiatore

**KM 680 C30V\*** raschiatore


**KM 680 C40VHD\*** raschiatore

\*al momento dell'ordine, specificare la larghezza della pinza



**KM 685 06E hook** gancio saldato

**KM 685 06E hook set 2** ganci saldati, set con 2 pezzi

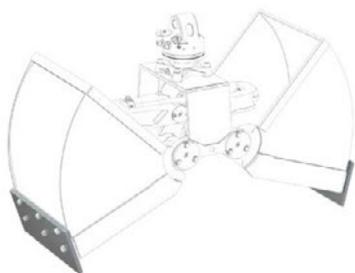

**KM 685 07E set** set piastra di usura per proteggere le lame

**KM 685 07>19t set** set piastra di usura per proteggere le lame

**KM 685 09E** piastre laterali imbullonate  
(al momento dell'ordine, specificare il tipo di pinza)

**KM 980-2 2t-8t c** elettrovalvola per circuito dell'olio aggiuntivo, fino a 26 MPa  
(260 bar), incl. parti e montaggio

Interruttore non bloccabile



KHS Control


## Set di installazione per attacchi rapidi idraulici e attacchi Tilt

Tipo	Descrizione
KHS01L-KHS03L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS01L-KHS03L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo
KHS03L HD-KHS08L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS03L HD-KHS08L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo

## Set della valvola di non ritorno per attacchi Tilt idraulici TC



Tipo	Descrizione
TC02-TC03-180 NRV	set della valvola di non ritorno per TC02 e TC03
TC045-180 NRV	set della valvola di non ritorno per TC045
TC07-180 NRV	set della valvola di non ritorno per TC07
TC10-180 NRV	set della valvola di non ritorno per TC10
TC14-140 NRV	set della valvola di non ritorno per TC14



## Gancio di carico per attacchi rapidi, attacchi Tilt e attacchi rapidi rotativi

Tipo	Descrizione
KM 685 06 KSW01 hook	gancio di carico (capacità di carico: 1 t)
KM 685 06 KSW03 hook 2t	gancio di carico (capacità di carico: 2 t)
KM 685 06 KSW03 hook 3t	gancio di carico (capacità di carico: 3 t)
KM 685 06 KSW08 hook	gancio di carico (capacità di carico: 5 t)

KMS01L socket & KMS03L socket



KMS08L socket

## Prese per attacchi rapidi meccanici e attacchi Tilt

Tipo	Descrizione
KMS01L socket	presa per sistema meccanico L-Lock (KMS01)
KMS03L socket	presa per sistema meccanico L-Lock (KMS03)
KMS08L socket	presa per sistema meccanico L-Lock (KMS08) e S-Lock

## Adattatori per Sistema L-Lock



Tipo	Descrizione
KSW01 rigid	adattatore imbullonato
KSW01 cardanic	adattatore per attacco cardanico incl. attacco senza freno a pendolo
KSW03 rigid	adattatore imbullonato
KSW03 cardanic	adattatore per attacco cardanico incl. attacco senza freno a pendolo
KSW08 rigid	adattatore imbullonato
KSW08 cardanic	adattatore per attacco cardanico incl. attacco senza freno a pendolo

Interruttore non bloccabile



KHS Control

## Set di installazione per attacchi rapidi idraulici

Tipo	Descrizione
KHS03L HD-KHS08L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS03L HD-KHS08L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo
KHS10L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS10L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo
KHS21L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS21L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo
KHS25L installation set safety	incl. unità di controllo KHS
KHS25L installation set basic	incl. interruttore non bloccabile secondo




## Sensore di blocco per attacchi rapidi idraulici

Tipo	Descrizione
KHS-L-Sensor	2 sensori supportano il blocco sicuro, solo in combinazione con il set di installazione KHS-L di sicurezza
KHS10-25L installation set sensor	KHS-L installation set safety incl. il cablaggio per i sensori dell'attacco rapido

## Set della valvola di non ritorno per attacchi Tilt idraulici TC



Tipo	Descrizione
TC14-140 NRV	set della valvola di non ritorno per TC14
TC19-140 NRV	set della valvola di non ritorno per TC19
TC23-140 NRV	set della valvola di non ritorno per TC23



## Gancio di carico per attacchi rapidi, attacchi Tilt e attacchi rapidi rotativi

Tipo	Descrizione
KM 685 06 KSW10 hook	gancio di carico (capacità di carico: 8 t)
KM 685 06 KSW21 hook	gancio di carico (capacità di carico: 10 t)
KM 685 06 KSW25 hook	gancio di carico (capacità di carico: 18 t)



## Prese per attacchi rapidi, attacchi Tilt e attacchi rapidi rotativi

Tipo	Descrizione
KMS10L socket	presa per sistema meccanico L-Lock (KMS10L)
KMS21/25L socket	presa per sistema meccanico L-Lock (KMS21L/KMS25L)
KMS08L socket	presa per sistema meccanico S-Lock

## Adattatori per Sistema L-Lock



Tipo	Descrizione
KSW10 rigid	adattatore imbullonato
KSW10 cardanic	adattatore per attacco cardanico incl. attacco senza freno a pendolo
KSW21/25 rigid	adattatore imbullonato
KSW21/25 cardanic	adattatore per attacco cardanico incl. attacco senza freno a pendolo