



Benna di scavo con benne intercambiabili e cilindro verticale per escavatore con peso operativo da 4t a 9t - Ideale per un impiego diversificato nei lavori di sterro, in orticoltura, nella costruzione di fognature, in silvicoltura etc. grazie alla rapida sostituzione delle valve. Le benne possono essere sostituite in 4 minuti.

- ▷ Soluzione conveniente, in quanto occorre sostituire esclusivamente le benne; il supporto delle benne, il sistema idraulico e i cuscinetti rimangono invariati.
- ▷ Lunga durata utile grazie all'utilizzo di un materiale dei bordi di taglio con durezza Brinell di 500 HB.
- ▷ Usura ridotta tramite il sistema di supporto sufficientemente dimensionato.
- ▷ Buone caratteristiche di presa grazie alla forza di chiusura elevata (26 kN a 32 MPa di pressione di servizio).



C08VE-28

**Benna di scavo C08VE**

Tipo	Larghezza strutturale E (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Altezza C min. (mm)	Volume di riempimento (Litri)	Numero Denti intercambiabili	Peso (kg)	Portata (kg)
C08VE-28	280	1330	1520	1380	100	3	325	3000

**Contenuto della fornitura:** Benna prensile, denti dell'escavatore avvitati, motore rotatore KINSHOFER KM 04 F140-30-USE con protezione del flessibile, kit di fissaggio delle benne, valvola antiriflusso di ritorno

**Benne intercambiabili per benna di scavo C08VE-S**

Tipo	Larghezza strutturale E (mm)	Apertura A (mm)	Volume di riempimento (Litri)	Numero Denti intercambiabili	Peso (kg)	Portata (kg)
C08VE-28S	280	1330	100	3	125	3000
C08VE-32S	325	1330	115	3	130	3000
C08VE-40S	400	1330	145	3	135	3000
C08VE-50S	500	1330	185	5	145	3000
C08VE-60S	600	1330	220	5	155	3000
C08VE-80S	800	1330	300	9	190	3000


**Denti intercambiabili per pinza carico rotale C08VE-S RG**

Tipo	Larghezza strutturale E (mm)	Ampiezza di apertura A (mm)	Peso (kg)	Portata (kg)
C08VE-48S RG	480	1205	100	3000

**Nota:** Le benne intercambiabili sono sostituibili. Sono disponibili anche forme speciali

**Accessori**

Tipo	Descrizione
KM 501 1t-8t	sospensione superiore senza freno oscillante
KM 511 1t-8t	sospensione superiore con freno oscillante
	Adattatori per sistemi di cambio rapido di diversi produttori o altre dimensioni a richiesta
KM 680 5t-8t	Raschiatore

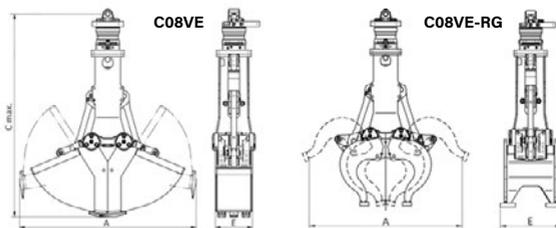

**Motore rotatore KINSHOFER**

Con un'area di rotazione illimitata e due passaggi dell'olio. Protezione da sovraccarico mediante valvola limitatrice.

Tipo	Quota di collegamento superiore (Larghezza x Ø bullone) (mm)	Coppia (Nm)	Momento di flessione max. (Nm)
KM 04 F140-30USE	84 x 30	1000	8500

**Requisiti dispositivo di trasporto**

Pressione di servizio Apertura/chiusura max. 32 MPa (320 bar)	Pressione di servizio Rotazione max. 32 MPa (320 bar)	potenza specifica consigliata Apertura/chiusura 40 - max. 90 l/min	potenza specifica consigliata Rotazione 15 - max. 50 l/min
---	---	--	--