

Benna mordente da ripresa durevole, sviluppata appositamente per il carico di materiali sfusi per escavatori da 18 t a 25 t e anche per escavatori da movimentazione da 20 t a 40 t.

- ▷ **Operazioni di carico ottimali** grazie all'alto volume delle chele a prova di torsione e posizionamento preciso grazie alla **rotazione integrata**.
- ▷ **La lunga durata** è garantita dall'uso di acciaio 500 HB per la fabbricazione delle lame. Le pareti posteriori delle chele (8 mm, 400 HB) resistono anche a materiali molto abrasivi. Cuscinetti con **boccole con uno speciale rivestimento e perni induriti**.
- ▷ **Chele resistenti all'usura**. C40VHD-C: grazie alle chele chiuse ideale per carichi a grana finissima (ad es. fertilizzante).
- ▷ Con **rotazione integrata**: snodo mobile e bisello sigillati. Passaggio rotore e motore accessibili direttamente
- ▷ **Le eccellenti caratteristiche di scavo** sono il risultato di alte forze di chiusura grazie a due cilindri verticali.
- ▷ **La valvola di non ritorno** è disponibile come **optional**.



C40VHD-24

Benne mordenti da ripresa con chele aperte C40VHD

Tipo	Apertura (mm)	Larghezza E (mm)	Altezza C (mm)	Volume (l)	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)
C40VHD-125-24	2400	1250	2530	1250	1670	7000
C40VHD-150-24	2400	1500	2530	1500	1700	7000
C40VHD-175-24	2400	1750	2530	1750	1770	7000
C40VHD-200-24	2400	2000	2530	2000	1920	7000
C40VHD-125-26	2600	1250	2640	1560	1680	7000
C40VHD-150-26	2600	1500	2640	1875	1760	7000
C40VHD-175-26	2600	1750	2640	2190	1830	7000
C40VHD-180-26	2600	1800	2640	2300	1850	7000
C40VHD-200-26	2600	2000	2640	2500	1990	7000
C40VHD-150-28	2800	1500	2740	2250	1870	7000
C40VHD-175-28	2800	1750	2740	2600	1960	7000
C40VHD-200-28	2800	2000	2740	3000	2050	7000
C40VHD-230-28	2800	2300	2740	3500	2150	7000
C40VHD-150-30	3000	1500	2820	2600	1920	7000
C40VHD-175-30	3000	1750	2820	3000	2010	7000
C40VHD-200-30	3000	2000	2820	3500	2100	7000
C40VHD-230-30	3000	2300	2820	4000	2250	7000

Benne mordenti da ripresa con chele chiuse C40VHD-C (altre larghezze di apertura disponibili su richiesta)

Tipo	Apertura (mm)	Larghezza E (mm)	Altezza C (mm)	Volume (l)	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)
C40VHD-125-26-C	2600	1250	2640	1875	1870	7000
C40VHD-150-26-C	2600	1500	2640	2250	1970	7000
C40VHD-175-26-C	2600	1750	2640	2625	2070	7000
C40VHD-200-26-C	2600	2000	2640	3000	2180	7000

L'intero set è composto da: benna mordente da ripresa, rotazione **KINSHOFER** (Ø perno di 70 mm e distanza tra anse di 227 mm)


Accessori

Tipo	Descrizione
KM 501 RD50	attacco superiore senza pendolo
KM 680 C40VHD	raschiatore, peso approssimativo di 250 kg - specificare la larghezza e l'apertura quando si ordina da solo



Requisiti della macchina portante

Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 35 MPa (350 bar)
Capacità pompa (apertura/chiusura):	120 - max. 200 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 14 MPa (140 bar)
Capacità pompa (rotazione):	20 - 30 l/min

Disegni tecnici

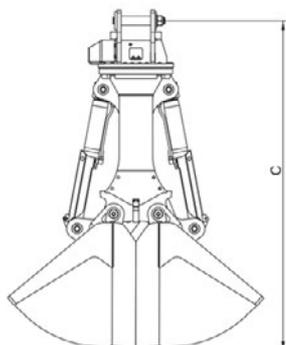

C40VHD versione aperta

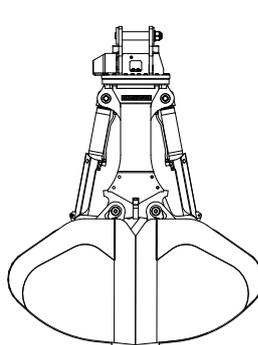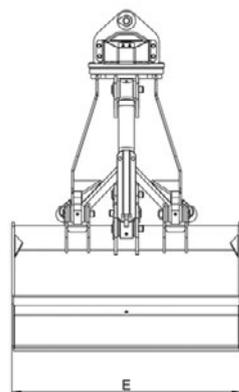

C40VHD-C versione chiusa

