

22 - 35t  RC30

Taglia rotaie

Il taglia rotaie RC30 è stato sviluppato appositamente per il ripristino di binari e la predisposizione di rottami metallici di rotaie ferroviarie. Possono essere tagliate tutte le rotaie Vignoles di uso comune con una qualità di regolazione fino a 900 N/mm<sup>2</sup> e dimensioni del profilo da "S7" a "UIC60". Le rotaie Vignoles di qualità speciali oltre a 900 N/mm<sup>2</sup> o quelle con testa temprata sono escluse. L'usura delle lame di taglio dipende in gran parte dalla qualità delle rotaie. Il taglia rotaie RC30 è ideale per un escavatore con un peso operativo di 22t-35t.

- ▷ Concezione del cilindro brevettata DemaPower
- ▷ Grande supporto del braccio di taglio: usura delle bussole e dei perni ridotta.
- ▷ Robusto braccio di taglio e alloggiamento in acciaio speciale ad alta resistenza.
- ▷ Sistema di rotazione molto resistente al carico con **raggio di rotazione a 360°**.




## Taglia rotaie RC30

Tipo	Peso (senza adattatore) (kg)	Lunghezza		Larghezza della bocca		Profondità della bocca C (mm)	Rotazione Heavy Duty 360°	Peso operativo dell'escavatore* (t)
		A (mm)	B (mm)	B (mm)	C (mm)			
<b>RC30</b>	2650	2335	225	190	190	360°	22 - 35	

\* determinante per l'installazione del pantografo è il carico utile dell'escavatore

Contenuto della fornitura: taglia rotaie

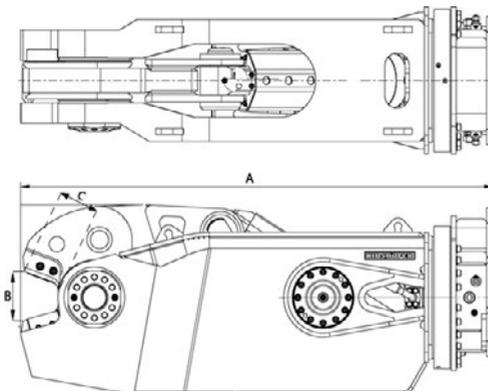

## Requisiti dispositivo di trasporto

Pressione di servizio Apertura/chiusura max. 35 MPa (350 bar)	Pressione di servizio Rotazione max. 14 MPa (140 bar)	Pressione di ritorno (back pressure) 0,5 MPa (5 bar)	potenza specifica consigl. Apertura/chiusura 150 - max. 250 l/min	potenza specifica consigl. Rotazione 18 - max. 25 l/min
---	---	--	---	---