

Gabelzinken für **NOX**-Tiltrotatoren 3 - 12t

GAF / GAH

Anheben, Bewegen und Positionieren von palettiertem und unpalettiertem Material ist kein Problem mit dem GAF Gabelzinkenset. Verwandeln Sie Ihren Bagger in einen Gabelstapler - ideal in Kombination mit einem Tiltrotator. Nun auch mit hydraulisch verstellbaren Zinken für ein noch leichteres, effektiveres und sichereres Arbeiten erhältlich.

- ▷ Hohe Traglast.
- ▷ Geringes Eigengewicht.
- ▷ Sehr wirtschaftlich: kostengünstig.
- ▷ Anbau am Tiltrotator möglich: höchste Beweglichkeit.
- ▷ Zwei Versionen erhältlich: mit mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Zinken.
- ▷ Einfacher Anbau durch Schnellwechseladapter.
- ▷ Unterschiedliche Anbauadapter erhältlich.
- ▷ Mechanische Gabelzinken mit Adapter System L-Lock, Oilquick oder Verachtert ohne Aufpreis.



## Mechanische Gabelzinken GAF

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAF6	TR045NOX / TR07NOX	S40	1900	1000	140	1000	3 - 6
GAF8	TR07NOX / TR11NOX	S45	1900	1200	190	1000	6 - 8
GAF12	TR11NOX	S45	2500	1200	200	1200	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler\*

## Hydraulische Gabelzinken GAH

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAH6	TR045NOX / TR07NOX	S40	1900	1000	160	1000	3 - 6
GAH8	TR07NOX / TR11NOX	S45	1900	1200	210	1000	6 - 8
GAH12	TR11NOX	S45	2500	1200	220	1200	9 - 12

Lieferumfang: Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler\*

\*andere Adapter auf Anfrage erhältlich


Anmerkung: Ladung immer nach ganz hinten schieben und mittig aufnehmen

## Anforderungen Trägergerät



Der Bagger muss den Bestimmungen für Lasthebemittel entsprechen.

## Bilder

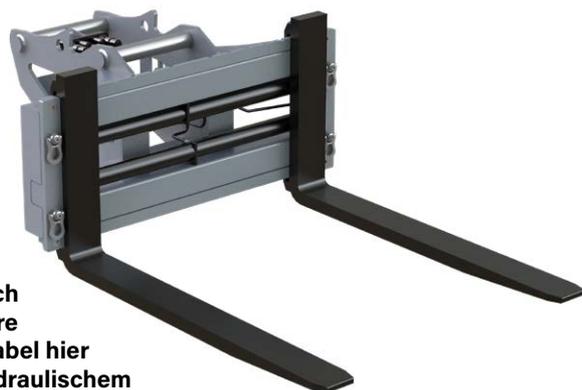

Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier mit vollhydraulischem OQ-Schnellwechseladapter



Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier am zylinderlosen **NOX** Tiltrotator

Gabelzinken für **NOX**-Tiltrotatoren 13 - 24t

GAF / GAH

Anheben, Bewegen und Positionieren von palettiertem und unpalettiertem Material ist kein Problem mit dem GAF oder GAH Gabelzinkenset. Verwandeln Sie Ihren Bagger in einen Gabelstapler - ideal in Kombination mit einem Tiltrotator. Nun auch mit hydraulisch verstellbaren Zinken für ein noch leichteres, effektiveres und sichereres Arbeiten erhältlich.

- ▷ Hohe Traglast.
- ▷ Geringes Eigengewicht.
- ▷ Sehr wirtschaftlich: kostengünstig.
- ▷ Anbau am Tiltrotator möglich: höchste Beweglichkeit.
- ▷ Zwei Versionen erhältlich: mit mechanisch oder hydraulisch verstellbaren Zinken.
- ▷ Einfacher Anbau durch Schnellwechseladapter.
- ▷ Mechanische Gabelzinken mit Adapter System L-Lock, Oilquick oder Verachtert ohne Aufpreis.



## Mechanische Gabelzinken GAF

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAF18	TR14NOX TR19NOX	S45 S60	4000	1200	340	1200	13 - 18
GAF20	TR19NOX TR25NOX	S70	4000	1200	420	1200	19 - 20
GAF24	TR25NOX	S70	5000	1200	440	1200	21 - 24

**Lieferumfang:** Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler\*

## Hydraulische Gabelzinken GAH

Typ	für NOX	Anschluss Standard	Traglast max. (kg)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Baggerdienstgewicht (t)
GAH18	TR14NOX TR19NOX	S45 S60	4000	1200	340	1200	13 - 18
GAH20	TR19NOX TR25NOX	S70	4000	1200	420	1200	19 - 20
GAH24	TR25NOX	S70	5000	1200	440	1200	21 - 24

**Lieferumfang:** Gabelzinken, Rahmen mit Standardaufnahme für S-Wechsler\*

\*andere Adapter auf Anfrage erhältlich


**Anmerkung:** Ladung immer nach ganz hinten schieben und mittig aufnehmen

## Anforderungen Trägergerät



Der Bagger muss den Bestimmungen für Lasthebemittel entsprechen.

## Bilder

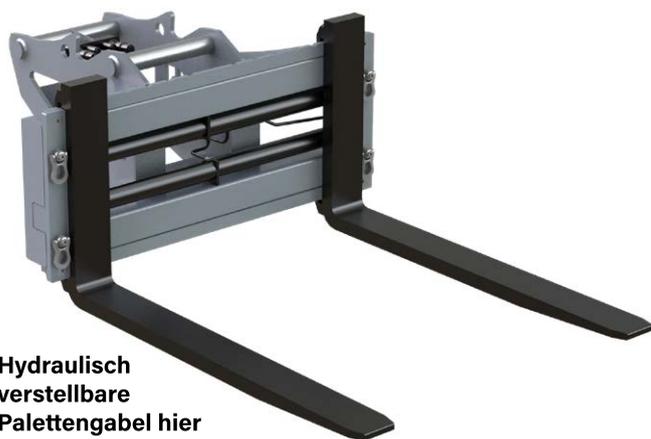

Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier mit vollhydraulischem OQ-Schnellwechseladapter



Hydraulisch verstellbare Palettengabel hier am zylinderlosen **NOX** Tiltrotator